

Elpanna, modell RELEK, komplett

RELEKs elpanna är robust, tar liten plats, och kan användas till alla vattenburna värmesystem. (Modellen på bilden är flyttbar / mobil, med CEE-don för snabb anslutning.)

Denna elpanna har många användningsområden, som t.ex:

- Villor
- Byggpanna, vid nybyggnation
- Fritidshus / sommarstuga / garage
- Vattenburen golvvärme
- Ombyggnader och tillbyggnader
- Stödvärme för värmepump
- Djurstallar, industrilokaler
- Vid torkning av gjuten grund
- Reservpanna under rep. av ordinarie panna



Komplettera din elpanna med en GSM-modul, för smidig styrning av värmen oavsett var du är.

TEKNISKA DATA

Effekt: 500 - 18 000 W.

Expansionskärl: 4-liters. (Kan fås i andra storlekar mot pristillägg).

Samlingsrör: Säkerhetsventil, manometer, påfyllningskran och avluftning.

Cirkulationspump: Perfecta Pivo med unionskoppling, 3 hastigheter.

Elkassett: Godkänd för 4 bars drifttryck. Klädd med vit plåt.

Elkassett monterad i RELEKs elpannor med effekt 500-9000 W:

Elpatronanslutning	1 st. invändig R50-anslutning
Isolering	30 mm rörskaals-isolering
Mått (utan elpatron)	150×150×445mm
Cc-mått röranslutningar	300 mm
För panna ej monterad på plåt:	
Röranslutningar	4 st invändiga R25
Konsoler för väggmontage	Ingår
För panna monterad på plåt:	
Röranslutningar	2 st invändiga R25
	Behövs ej, eftersom plåten skruvas i vägg.

Konsoler för väggmontage

Elkasset monterad i RELEKs elpannor med effekt 12-18 kW:

Elpatronanslutning	2 st invändiga R50
Isolering	30 mm rörskåls-isolering
Mått (utan elpatron)	150×260×440mm
Cc-mått röranslutningar	300 mm
För panna ej monterad på plåt:	
Röranslutningar	4 st invändiga R25
Konsoler för väggmontage	Ingår

Elpatroner:

Dessa elpatroner/effekter kan elpannan utrustas med:

I RELEKs elpannor 500 - 9 000 W

- IU element 500-1000 W (IU 31 kopplas så önskad effekt uppnås)
- 1-steps elpatroner 1,5-9 kW
- 2-steps elpatroner 1,5-9 kW
- 4-steps elpatron 9 kW utan 2-timmarsspärr
- 4-steps elpatron 9 kW med 2-timmarsspärr
- 9-steps Brukspatron 9 kW med 9-steps effektvakt

Vid beställning ange:

* Typ/best. nr. på vald panna.

* Typ/best. nr. för den **kompleta** elpatron du vill utrusta elpannan med.

Exempel:

för en omonterad elpanna, utrustad med en 2-steps elpatron 6 kW, med element i syrafast rostfritt stål, blir beställningen:

Typ: ELPO+PP2-6rf

Best. nr.: 91106+11182

OBS! Pannor med effekter 500-1000W levereras utan styrutrustning och kopplingsbox. Dessa måste beställas separat. Vid effekter över 1.000W: ange best. nr. på **kompleta** elpatroner, inte bara lösa elpatron-element.

I pannor 12-18 kW

- 1-steps elpatroner 4,5-9kW
- 2-steps elpatroner 4,5-9kW
- 4-steps elpatron 9kW utan 2-timmarsspärr
- 4-steps elpatron 9kW med 2-timmarsspärr

- 9-steps Brukspatron 9kW med 9-steps effektvakt

Vid beställning ange:

* Typ/best. nr. på vald panna.

* Typ/best. nr. för de **kompleta** elpatroner du vill utrusta elpannan med.

Exempel:

för en omonterad elpanna, utrustad med en 2-steps elpatron 9 kW i rostfritt stål och en 2-steps elpatron 6 kW i rostfritt stål, blir beställningen:

Typ: ELPO+PP2-9rf+PP2-6rf


Best. nr.: 91218+11184+11182

OBS!

Tänk på att ange best. nr. på **kompleta** elpatroner, inte bara lösa elpatron-element.


Måttuppgifter:

Elpanna monterad 500 - 9 000 W:

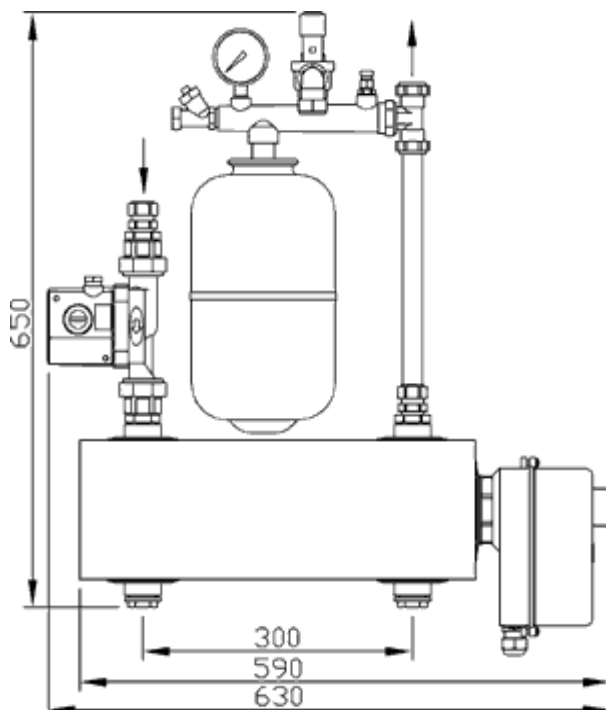

Elpanna med CEE-don:

(gäller även monterad på plåt och elinkopplad 500 - 9 000 W)

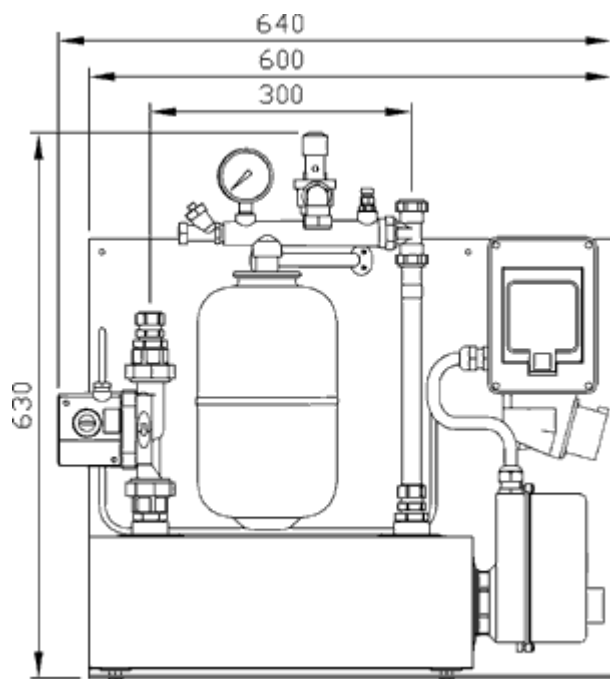

Elpanna monterad 12-18 kW:

