


# EFFECTA COMFORT 300 - flexitank för tvättstuga



## FÖRBEREDD FÖR ATT DOCKAS TILL FLERA ENERGIKÄLLOR

- KOMPLETT SOLFÅNGARTANK FÖR TVÄTTSTUGA
- FÖR DIG MED VATTENBUREN VÄRME, UTAN PANNRUM
- FÄRDIGMONTERAD
- 600 X 600 MODUL
- 300 - 600 LITER (2 st seriekopplade)
- 3 - 12 KW ELPATRON
- HAR SOLSTYRNING, CIRKULATIONSKRETS SOL, & SHUNTSTYRD BIVALENT RADIATORKRETS
- FÖRBEREDD FÖR ATT DOCKA EXTERN VÄRMEKÄLLA, TEX. VATTENMANTLAD PELLETSKAMIN ELLER VÄRMEPUMP.

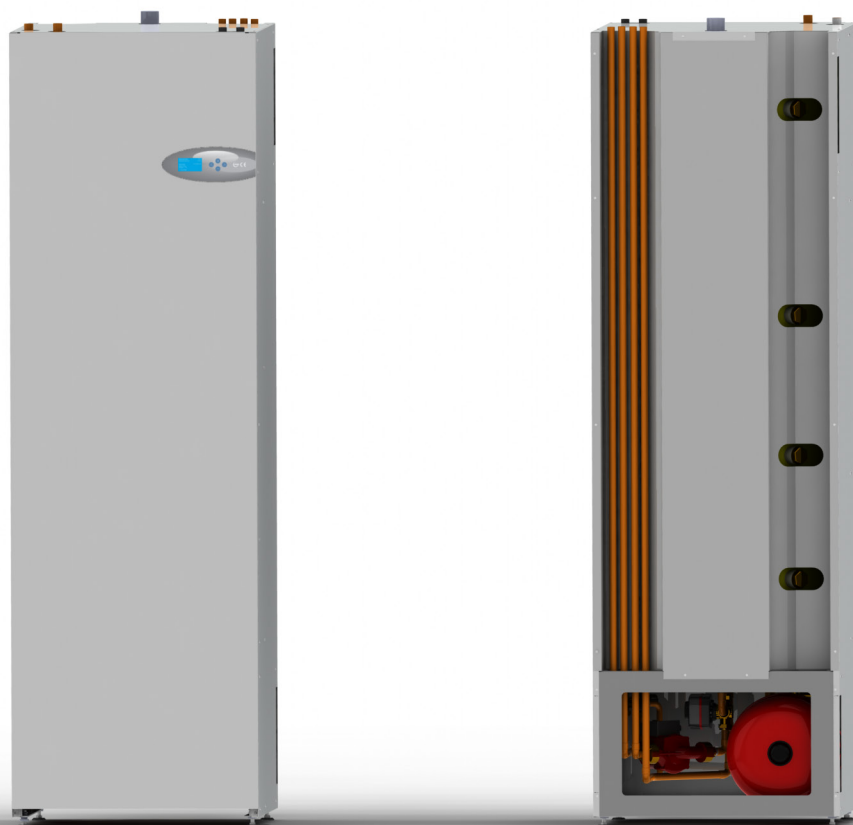

PELLETS




SOL




VED



VÄRMEPUMP



Under tanken sitter anslutning för solvärme, radiator och varmvatten.



På insidan sitter solsystemets flödesmätare och pump.


# PRODUKTFAKTA

## Bli av med elvärmen

**Effecta Comfort 300** är en lösning för dig med vattenburen elvärme, utan pannrum. Effecta Comfort kommer till dig färdigmonterad och är utrustad med elvärmare 3-12 kW, solstyrning, cirkulationskrets sol och shuntstyrd bivalent radiatorkrets. Dessutom kan du docka en extern värmekälla t.ex en vattenmantlad pelletskamin eller en värmepump, vilka har skilda kopplingspunkter för att de skall fungera på bästa sätt.

## Förberedd för solvärme

Effecta Comfort är en plug and play produkt för solvärme, därför får du en snabbare, snyggare och smartare installation. Idag kanske du har en äldre elpanna, installerar du en Effecta Comfort minskar du dina energikostnader samtidigt som du kan komplettera med andra energislag t.ex. en pelletskamin. Effecta Comfort är förberedd med pumpkrets och styrning för solfångare.

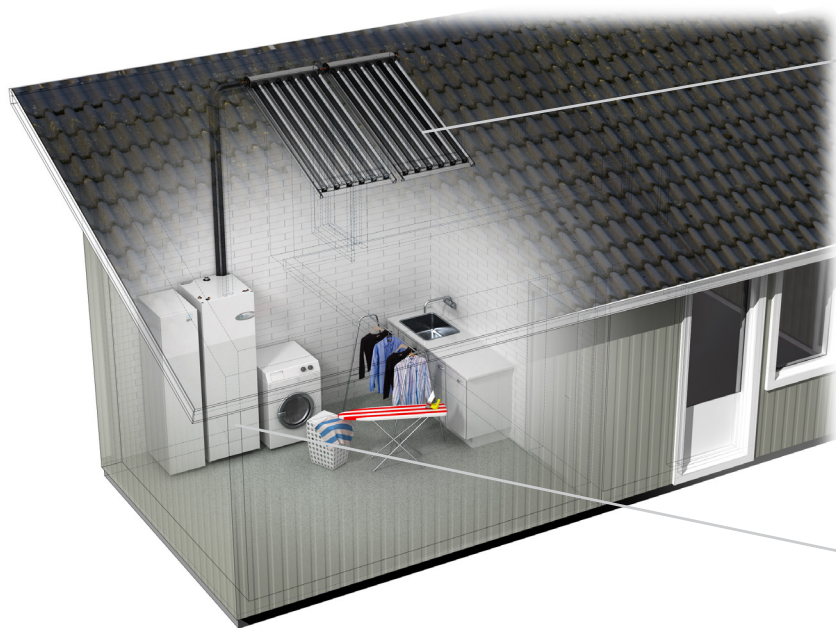

Med solfångare får du ett miljövänligt modernt värmesystem där solen tar hand om ditt energibehov under 4-5 månader.

Effecta Comfort är förberedd för att kopplas mot solfångare och extern värme från en kamin. Den finns i färgerna vit och silver och är färdigmonterad från fabrik.

## EFFECTA COMFORT

Bredd	mm	600	Max solfångare plan	m <sup>2</sup>	5
Djup	mm	600	Max solfångare vakuüm	m <sup>2</sup>	4
Höjd	mm	1900	Radiatorkrets bivalent	mm	22
Vikt	kg	240	Varmvattenkrets	mm	22
Max arbetstryck	bar	1,5	Anslutning solkrets	mm	18
Volym	liter	292	Elpatron	kW	3-12